

CDD-E系列

塔式工业级智能并网并机三进三出在线式UPS



性能特点



智能管理网络/WEB版

- ★ 完善的保护功能
- ★ 6脉冲整流
- ★ 具备GCI并网运行功能
- ★ 友好人机界面采用液晶触摸屏
- ★ 安装方式：落地式，底部含方向轮（可拆装）
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

进行智能监控


应用领域

广泛应用于轨道交通、数据中心、油田、公安、通信、雷达站、电力、重工业、机场、广播电视、银行、证券和医疗系统等行业。

创电CDD-E系列是自主研发的新款智能型三进三出双变换在线式UPS，产品具有高性价比和真性性价比。拥有多

技术参数

规格	6KL	10 KL	15 KL	20 KL	30 KL	40 KL	50 KL
额定功率 (kW)	4.8	8	12	16	24	32	40

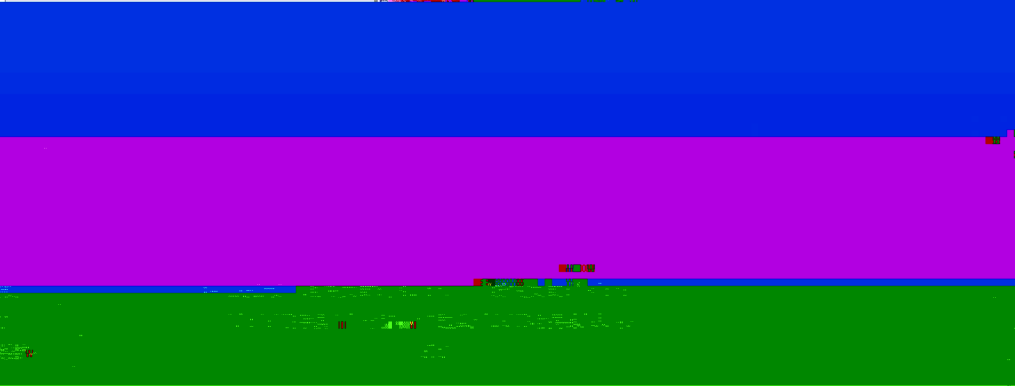

规格	6KL	10 KL	15 KL	20 KL	30 KL	40 KL	50 KL
额定功率 (kW)	4.8	8	12	16	24	32	40
额定电压 (V)	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
额定电流 (A)	22	36	55	73	110	146	182
额定转速 (r/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
效率 (%)	85	88	90	92	94	95	96
功率因数	0.85	0.88	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96
防护等级	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
绝缘等级	F	F	F	F	F	F	F
冷却方式	IC411	IC411	IC411	IC411	IC411	IC411	IC411
重量 (kg)	15	25	35	45	70	90	110
外形尺寸 (mm)	180x180x140	220x220x140	260x260x140	300x300x140	400x400x140	450x450x140	500x500x140

规格	6KL	10 KL	15 KL	20 KL	30 KL	40 KL	50 KL
额定功率 (kW)	4.8	8	12	16	24	32	40
额定电压 (V)	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
额定电流 (A)	22	36	55	73	110	146	182
额定转速 (r/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
效率 (%)	85	88	90	92	94	95	96
功率因数	0.85	0.88	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96
防护等级	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
绝缘等级	F	F	F	F	F	F	F
冷却方式	IC411	IC411	IC411	IC411	IC411	IC411	IC411
重量 (kg)	15	25	35	45	70	90	110
外形尺寸 (mm)	180x180x140	220x220x140	260x260x140	300x300x140	400x400x140	450x450x140	500x500x140